

## 弟子屈エリア一括検討プロセスの概要

項目	内容	備考
開始情報		
開始理由	送配電等業務指針第120条の4第1項第1号に該当することを確認したため	
開始年月日	2022年 4月28日	
募集対象エリア (別紙1)		
募集対象エリア	弟子屈エリア	
増強内容及び連系可能量等 (別紙2)		
増強対象設備※	弟子屈変電所 66/6.6kV配電用変圧器	
運用容量(増強前)	10MW	
連系可能量(増強前)	0.2MW	
増強内容	66/6.6kV配電用変圧器取替 2台 72kV遮断器CT取替 2台 6kV電力ケーブル取替 3組 供給用仮設工事 1式	
工事費	約 2.9 億円	
運用容量(増強後)	20MW	
連系可能量(増強後)	10.2MW	

※ 当該設備以外にも、連系する系統に応じて対策工事が発生しますので、ご注意ください。


## スケジュール

時 期	項 目
2022年4月28日	・本プロセスの開始・公表
2022年5月下旬頃	・応募の受付開始
2022年7月下旬頃	・応募の受付締切 ・応募書類の内容確認
2022年10月頃	・接続検討結果の回答
2022年11月頃	・再接続検討の受付締切
2023年2月頃	・再接続検討結果の回答
2023年3月頃	・契約申込みの受付締切 ・工事費負担金補償契約の締結
2023年9月頃	・技術検討結果の回答、連系承諾
2023年9月頃	・工事費負担金契約の締結
2023年10月頃	・工事費負担金の入金
2023年10月頃	・本プロセスの完了 ・本プロセスの結果公表

スケジュールは応募の状況等により変更となる場合があります。

# (別紙1) 募集対象エリア

市町村	詳細地域
標茶町	【一部】 上オソツベツ
弟子屈町	【全域】

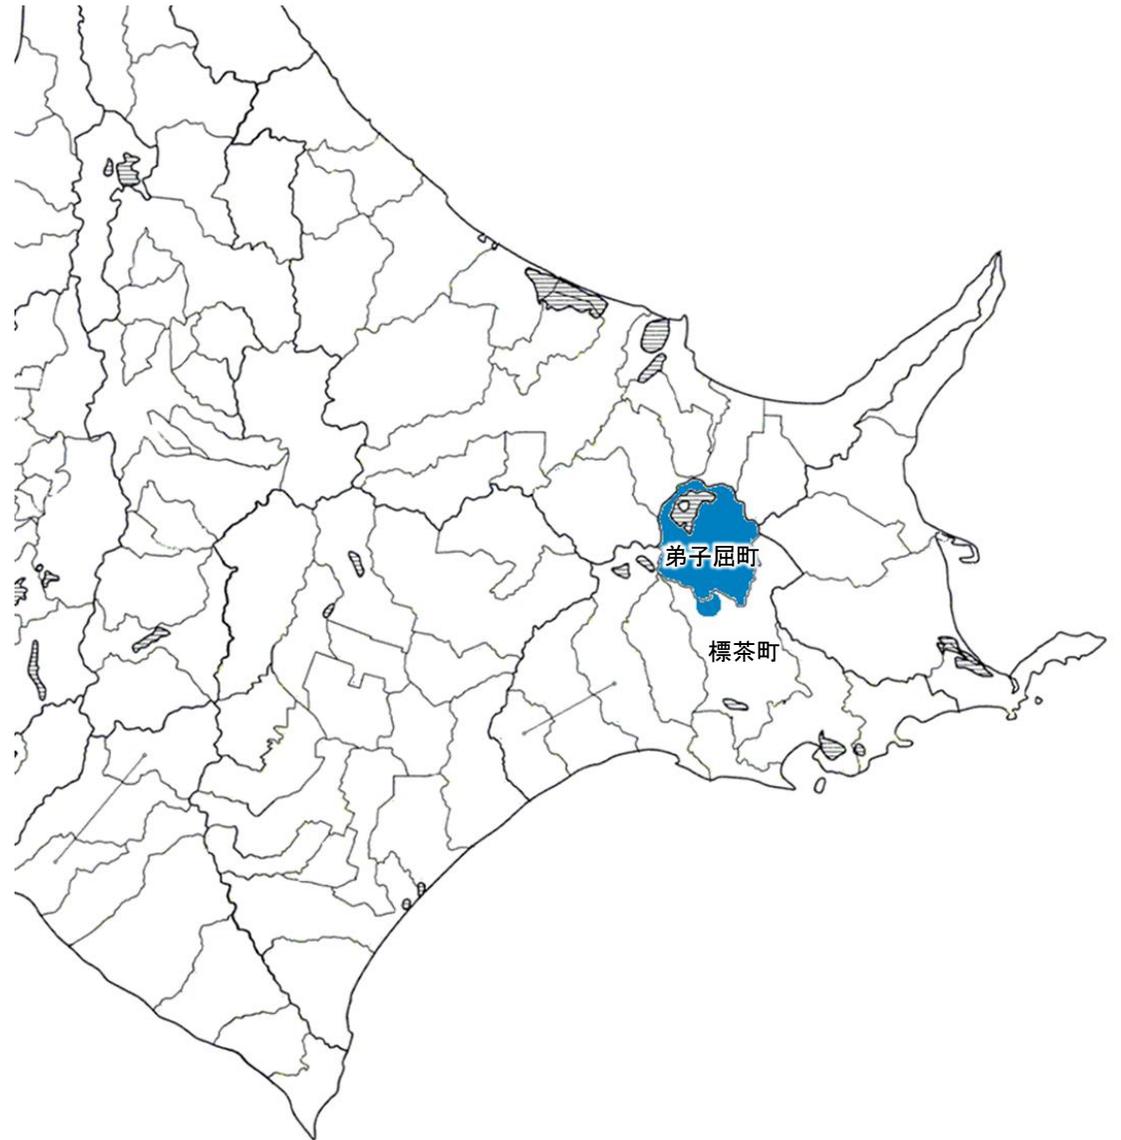

# (別紙2) 増強内容

項目	内容
増強対象設備	弟子屈変電所 66/6.6kV配電用変圧器
運用容量(増強前)	10MW
連系可能量(増強前)	0.2MW
増強内容	66/6.6kV配電用変圧器取替 2台 72kV遮断器 C T取替 2台 6kV電力ケーブル取替 3組 供給用仮設工事 1式
工事費	約 2.9 億円
運用容量(増強後)	20MW
連系可能量(増強後)	10.2MW

